

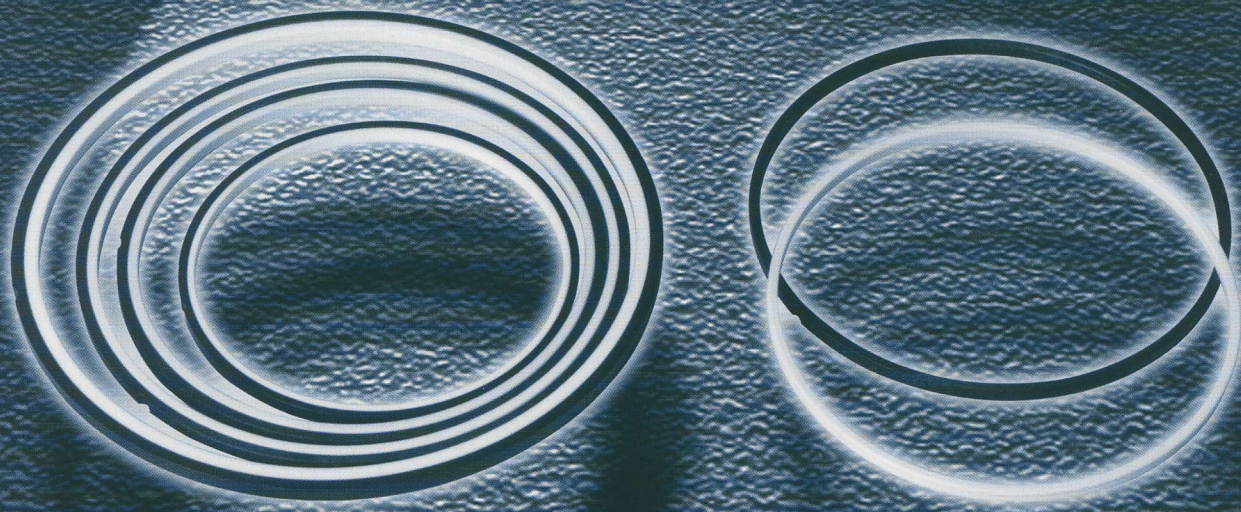
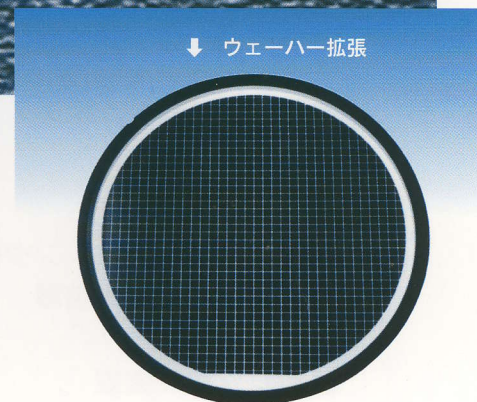


グリップリング

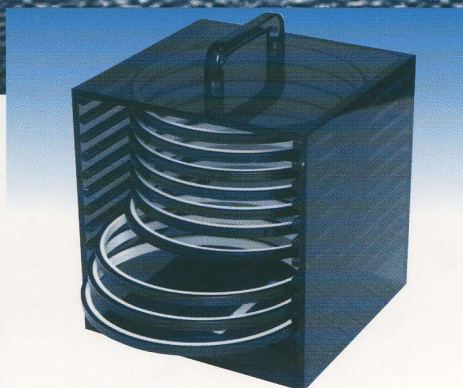

↑ 外側がGR-8
内側がGR-4
右の写真はインナーとアウターを分離した状態です。

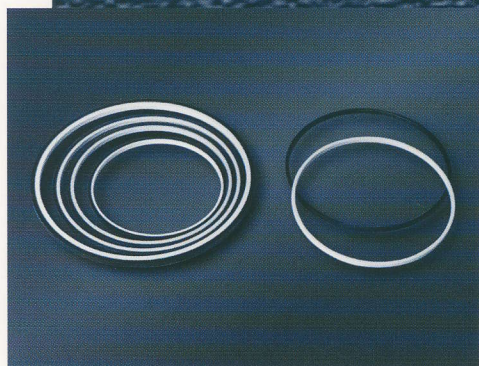

■インナーとアウターの二重リング構造。

■フィルム、シート、ペーパー、布類をピンと張ったままの状態で挟み込みグリップ(固定)します。

特 徴

- ・軽い、薄い、強い■強化プラスチック製
- ・グリップしたフィルムがゆるまない
- ・グリップ状態は温度変化にも極めて強い
- ・グリップ及び、取り外しは、いたって簡単
- ・ワークのハンドリング、保管、搬送、移送等の用途に便利

用 途

- ・ウェーハー拡張
- ・ウェーハー貼り付け
- ・ガラス/セラミック貼り付け
- ・その他

	ウェーハーサイズ (mm/インチ)	インナー (ID/OD)	アウター (ID/OD)	厚さ (mm)	重さ (g)
G R - 4	100/4"	140/146	146/152	6	24
G R - 5	125/5"	170/178	178/186	6	36
G R - 6	150/6"	195/203	203/210	6	44
G R - 8	200/8"	227/237	237/247	7	69

TECHNOVISION, INC.